

СССР Комитет по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ И ДОПУЩЕННЫЕ КОМИТЕТОМ К ВЫПУСКУ В ОБРАЩЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЮ В СССР	<i>Мер. МСМ</i> ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
	МЕРЫ ДЛИНЫ ТИПА МСМ складные металлические	РЕЕСТР № 173 <i>см. 833</i>

НАЗНАЧЕНИЕ

Меры длины типа МСМ складные металлические предназначаются для измерения линейных размеров.

ОПИСАНИЕ

Меры длины типа МСМ складные металлические изготавливаются длиной 1 и 0,5 м.


Меры состоят из отдельных звеньев, соединенных между собой заклепками.

Меры изготавливаются из холоднокатаной листовой стали или стальной ленты.

Для придания развернутой мере устойчивого положения, в местах сопряжений звеньев имеются замки в виде выступов на одном звене и соответствующих впадин на другом.

На одной стороне меры нанесены миллиметровые, полусантиметровые и сантиметровые деления. Сантиметровые деления опифрованы.

Началом и концом меры служат крайние ее торцы.

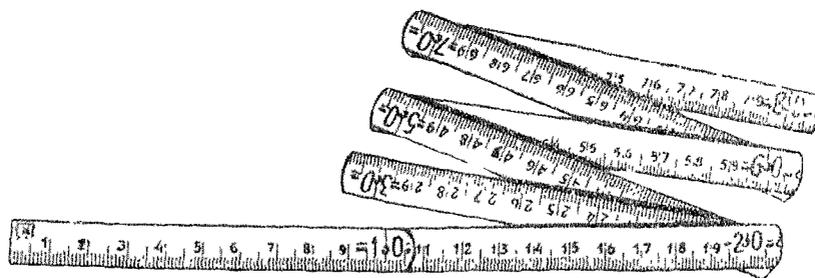

Мера длины типа МСМ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина в развернутом виде 1000 и 500 мм.

Цена наименьшего деления шкалы 1 мм.

Допустимые погрешности общей длины меры, а также расстояний от любого деления до наиболее удаленного конца.

Длина меры	1 м	0,5 м
Допустимые погрешности	1 мм	0,5 мм

Тип меры утвержден и допущен к выпуску в обращение и применению в СССР приказом Председателя Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 8 июня 1949 г. за № 114 и внесен в Государственный реестр.

Допустимые погрешности миллиметровых делений $\pm 0,2$ мм; сантиметровых делений $\pm 0,3$ мм.

МАРКИРОВКА

На мерах кроме цифровых обозначений сантиметров нанесены:

- 1) марка завода-изготовителя;
- 2) цена наименьшего деления.

ПОВЕРКА

Государственная поверка мер длины типа МСМ при выпуске из производства и ремонта производится по Инструкции № 52 ЦУМВ.