

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ЦИ СИ -
заместитель Генерального директора
ФГУ «Ростест-Москва»

Евдокимов А.С.

“ 04 ” мая 2006 г.

Частотомеры электронно-счетные ЧЗ-85/3

Внесены в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный № 32359-06

Выпускаются по технической документации компании «MCP CORP»,
Китайская Народная республика.

Назначение и область применения

Частотомеры электронно-счетные ЧЗ-85/3, далее – приборы, предназначены для автоматического измерения частоты и периода непрерывных электрических сигналов, пикового напряжения, поступающего на вход, допускового контроля измеряемой частоты, измерения длительности импульсов и временного интервала, измерения отношения частот, фазового сдвига между сигналами, скважности импульсов, счета числа импульсов частоты.

Приборы могут применяться для настройки, испытаний и калибровки различного рода приемо-передающих трактов, фильтров, генераторов, для настройки систем связи и других устройств.

Приборы могут быть использованы в технике связи, измерительной технике, радиолокации, радионавигации, ядерной физике, полупроводниковой электронике, при разработке, производстве, эксплуатации и метрологическом обеспечении различных радиоэлектронных устройств.

Описание

Работа приборов основана на счетно-импульсном принципе, заключающемся в том, что счетный блок считает количество поступающих на его вход импульсов в течение определенного интервала времени.

При измерении частоты счетный блок считает количество импульсов, сформированных из входного (измеряемого) сигнала, за время длительности стробимпульса. Длительность стробимпульса (время счета) в этом режиме задается опорными частотами.

При измерении периода счетный блок считает количество импульсов опорной частоты (частоты заполнения) за время длительности стробимпульса. Длительность стробимпульса при этом равна измеряемому периоду.

Приборы имеют конструкцию настольного исполнения, снабжены ручкой для переноски, позволяющей придать прибору наклонное рабочее положение для удобства визуального считывания результатов измерений.

Органы управления, индикации и присоединительные разъемы расположены на передней и задней панелях и снабжены соответствующими надписями.

В приборе предусмотрена возможность установки различных опций, расширяющих и добавляющих функциональные возможности частотомера.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЧЗ-85/3
Диапазон измеряемых частот	0,001 Гц – 500 МГц канал 1: 0,001 Гц – 150 МГц сигналы синусоидальной формы; 0,001 Гц – 150 МГц сигналы импульсной формы; канал 2: измерение отношения частот 1/2 (2/1), 1/3 (3/1) и временных интервалов; канал 3: 100 МГц – 500 МГц сигналы синусоидальной формы; <ul style="list-style-type: none"> • 100 МГц - 1,5 ГГц с опцией 3; • 100 МГц - 2,5 ГГц с опцией 4; • 100 МГц – 3 ГГц с опцией 5; • 1,5 ГГц – 9 ГГц с опцией 6.
Диапазон измеряемых периодов	7 нс – 7000 с
Диапазон измерения временных интервалов	20 нс – 7000 с
Длительность импульсов	> 20 нс при периоде следования не более 100 с
Фазовый сдвиг	0 – ± 180°
Скважность	1 – 99 % при периоде следования не более 100 с
Входное сопротивление	Вход 1: 1 МОм/50 Ом, входная емкость 45 пФ Вход 2: 1 МОм/50 Ом, входная емкость 45 пФ Вход 3: 50 Ом
Уровень входного сигнала	Сигналы синусоидальной формы: по входам 1,2: 30 мВ - 1,5 В скз.* в диапазоне частот от 0,001 Гц до 150 МГц По входу 3: 30 мВ – 1,5 В скз. в диапазоне частот от 100 МГц - 500 МГц; -25 дБмВт ÷ + 10 дБмВт в диапазоне частот от 1 до 9 ГГц; Сигналы импульсной формы: Вход 1: 100 мВ–4,5 В пик** в диапазоне частот до 100 МГц 150 мВ–2 В пик в диапазоне частот 100 МГц-150 МГц

Продолжение таблицы	
Относительная погрешность измерения частоты синусоидальных и импульсных сигналов, не более	<p>Относительная погрешность измерения частоты синусоидальных и импульсных сигналов определяется по формуле:</p> $\delta_f = \pm(\delta_0 + \frac{7 \cdot 10^{-9}}{t_{сч}} + \delta_{зан})$ <p>где: δ_0 – относительная погрешность по частоте внутреннего кварцевого генератора или внешнего источника опорного сигнала; $\delta_{зан}$ – относительная погрешность, обусловленная системой запуска; $t_{сч}$ – установленное время счета прибора, с; $7 \cdot 10^{-9}$ – разрешающая способность измерения.</p>
Относительная погрешность измерения периода синусоидальных и импульсных сигналов, не более	<p>Относительная погрешность прибора при измерении периода находится в пределах значений, вычисляемых по формуле:</p> $\delta_T = \pm(\delta_0 + \frac{7 \cdot 10^{-9}}{t_{сч}} + \delta_{зан})$ $\delta_{зан} = \frac{\sqrt{V_{шум}^2 + V_{шум_сигнала}^2}}{V_{пик-пик} / \tau}$ <p>где: $V_{шум}$ – внутренние шумы прибора, не более 300 мкВ; $V_{шум_сигнала}$ – эффективное шумовое напряжение входного сигнала в полосе частот до 150 МГц; $V_{пик-пик}$ – пиковая амплитуда сигнала в точке запуска τ - время нарастания сигнала в точке запуска</p>
Параметры опорного кварцевого генератора	<ul style="list-style-type: none"> - номинальная частота: 10 МГц; - относительная погрешность по частоте: $\pm 1 \cdot 10^{-7}$ за год ; - действительное значение частоты при выпуске прибора установлено в пределах $\pm 2,5 \cdot 10^{-8}$ относительно номинального значения; - пределы регулировки частоты опорного генератора $\leq \pm 7,5 \cdot 10^{-7}$ от номинального значения; - значение выходного напряжения опорного генератора не менее 0,35 В на нагрузке 50 Ом;
Исполнение	Настольное
Напряжение питания, В	Параметры питающей сети переменного напряжения : (220 \pm 10%) В, частотой 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	не более 40 ВА
Диапазон температур эксплуатации, °С	От плюс 10°С до плюс 35°С
Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм, не более	380×255×100
Масса кг, не более	3,3 кг (без упаковки) 4,0 кг с укладочной коробкой

Примечание:

* $U_{скз}$. – среднеквадратическое значение синусоидального напряжения;

** $U_{пик}$. – пиковая амплитуда импульсного сигнала.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на правый верхний угол этикетки с наименованием прибора способом печати на самоклеющейся пленке. Этикетка размещается на верхней панели частотомера электронно-счетного ЧЗ-85/3.

На титульный лист «Руководства по эксплуатации» знак утверждения типа наносят типографским способом.

Комплектность

Комплектность прибора соответствует таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Кол-во	Примечание
Частотомер ЧЗ-85/3	1	-
Сетевой шнур	1	-
Переход N-BNC	1	Поставляется по отдельному заказу
Кабель BNC-BNC	1	Поставляется по отдельному заказу
Кабель N-N	1	Поставляется по отдельному заказу
Руководство по эксплуатации	1	-
Опция: №№ 3-6 (1,5/2,5/3/9) ГГц	1	Встраивается на заводе-изготовителе
Опция: GPIB (КОП)	1	Встраивается на заводе-изготовителе

Поверка

Поверка частотомера электронно-счетного ЧЗ-85/3 осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в разделе 10 «Руководства по эксплуатации», утвержденной ФГУ «Ростест-Москва» в 2006 году.

Межповерочный интервал периодической поверки – 1 год.

Основное оборудование необходимое для поверки:

Таблица 2

Наименование средств поверки	Основные технические характеристики	
	пределы измерения	погрешность
Стандарт частоты и времени Ч1-69	Частота выходных сигналов: 100 кГц, 1 МГц, 5 МГц	$\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$ за год
Компаратор частоты Ч7-39	Сличение частот 10 МГц	Вносимая нестабильность $\leq \pm 2 \cdot 10^{-12}$ за 1 с
Генератор сигналов низкочастотный прецизионный ГЗ-122	Диапазон частот (0,001-2·10 ⁶) Гц	Погрешность опорного сигнала $\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$
Генератор сигналов 33250А	Диапазон частот 1·10 ⁶ Гц – 80 МГц	Длит. фронта ≤ 8 нс
Синтезатор частот РЧ6-05	Диапазон частот (0,3 – 1200) МГц	Погрешность опорного сигнала $\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$
Синтезатор частот РЧ6-01	Диапазон частот (1,07 – 4,0) ГГц	Погрешность опорного сигнала $\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$
Синтезатор частот РЧ6-02	Диапазон частот (4,0 – 8,15) ГГц	Погрешность опорного сигнала $\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$
Синтезатор частот РЧ6-03	Диапазон частот (8,15 – 17,85) ГГц	Погрешность опорного сигнала $\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$
Умножитель частоты Ч6-35	Диапазон частот до 10 ГГц	Погрешность опорного сигнала $\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$
Милливольтметр переменного тока ВЗ-48	Диапазон частот 10 Гц - 50 МГц пределы измерений 0,3 мВ – 300 В	Погрешность измерения напряжения $\leq \pm 2,5\%$
Милливольтметр цифровой ВЗ-52/1	Диапазон частот 10 кГц – 1 ГГц пределы измерений 1мВ-300 В	Погрешность измерения напряжения $\leq \pm 10\%$
Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-51	Диапазон частот (0,02 – 17,85) ГГц пределы измерений 1мкВт - 10мВт	Погрешность измерения мощности $\leq \pm 4\%$
Частотомер электронно-счетный ЧЗ-64/1	Диапазон частот 0,005 Гц – 1,5 ГГц	Погрешность опорного сигнала $\leq \pm 3,65 \cdot 10^{-10}$
Осциллограф С1-75	Диапазон частот (0 – 250) МГц	Погрешность $\leq \pm 3\%$
Калибратор фазы Ф1-4	Диапазон измерения разности фаз 0 ± 180^0 ; диапазон частот 5 Гц – 10 МГц	Погрешность измерения разности фаз $\leq \pm 0,1^0$

Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин». Общие технические условия.

Техническая документация компании «MCP CORP», Китайская Народная республика.

Заключение

Тип, частотомер электронно-счетный ЧЗ-85/3 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно Государственной поверочной схеме.


Сертификат соответствия № РОСС СN. АЯ46.ВО6542 выдан 25.05.2006 г. органом по сертификации промышленной продукции Ростест – Москва (РОСС RU.0001.11АЯ46).

Изготовитель: компания «MCP CORP», Китайская Народная Республика.
Адрес: Rm. 908, No. 295, CAO AN ROAD, Shanghai, China

Заявитель: ЗАО «ПриСТ», Россия

Адрес: Россия, 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.8/9

Генеральный директор ЗАО «ПриСТ»

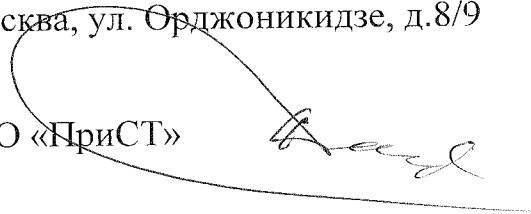

А.А. Дедюхин