

Описание типа
автотопливозаправщика АТЗ-7,5-5557 для Государственного реестра

СОГЛАСОВАНО



Заместитель директора ВНИИР
по метрологии, начальник
Г. С. Немиров

" 08 " 07 1996 г.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Автотопливозаправщик АТЗ-7,5-5557 | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N 15590-96 Взамен _____ |
|--------------------------------------|---|

Выпускается по техническим условиям ТУ 4521-011-00239925-95.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автотопливозаправщик АТЗ-7,5-5557 предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтяных топлив, механизированной заправки техники в полевых условиях с одновременным учетом объема выдаваемого топлива.

Автотопливозаправщик является мерой полной вместимости для приема и отпуска топлива.

ОПИСАНИЕ

Автотопливозаправщик смонтирован на шасси Урал-4320.

Автотопливозаправщик оборудован цистерной, насосом, счетчиком жидкости, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, пеналами и ящиками для размещения ЗИП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|----------------------------|
| Номинальная вместимость, м ³ (л) | 7,5 + 0,15 (7500 + 150) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости цистерны, % | ± 0,5 |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерительного устройства топливораздачи, % | ± 0,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного устройства топливораздачи в условиях эксплуатации, % | ± 0,7 |
| Плотность нефтепродуктов, г/см ³ , не более | 0,86 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 8350x2500x2900 |
| Полная масса, кг, не более | 16450 |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на паспорт типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: АТЗ-7,5-5557, индивидуальный комплект ЗИП согласно ведомости ЗИ, комплект эксплуатационной документации согласно ведомости ЭД, инструкция по поверке.

ПОВЕРКА

Поверка автотопливозаправщика производится по инструкции "Автотопливозаправщик АТЗ-7,5-5557. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 2 года.

Средства поверки:

- мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 10, 50, 100, 200, 500 литров ТУ 50.502-91.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Технические условия ТУ 4521-011-00239925-95, ГОСТ 27352.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автотопливозаправщик АТЗ-7,5-5557 соответствует требованиям ТУ 4521-011-00239925-95 и ГОСТ 27352.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "Завод Строммашина".
454007, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 124

Технический директор

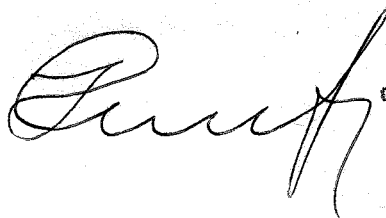

Фишер С. О.