


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИР
по научной работе, начальник
ГПИ СИ ВНИИР



М. С. Немиров
19 86 г.

Автоцистерна АЦ-6, 5-433362 модель 3623	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>15252-96</u> Взамен № _____
---	---

Выпускается по техническим условиям ТУ 37.361.027-93

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоцистерна АЦ-6, 5-433362 модель 3623 предназначена для транспортировки светлых нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м^3 , а также для перекачки топлива из одной емкости в другую, минуя собственную.

ОПИСАНИЕ

Автоцистерна АЦ-6, 5-433362 модель 3623 является мерой полной вместимости.

Автоцистерна АЦ-6, 5-433362 модель 3623 монтируется на шасси ЗИЛ 433362.

Автоцистерна оборудована цистерной, самовсасывающим центробежным насосом, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, ящиками и пеналами для размещения ЗИП.

Принцип работы состоит в выполнении рабочих операций при помощи насоса, приводимого в действие двигателем автомобиля ЗИЛ-433362.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, дм^3	6500 ^{+97,5}
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %	$\pm 0,5$
Габаритные размеры, мм, не более	6753x2500x2590
Полная масса, кг, не более	11000

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на руководство по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 3623, два огнетушителя, два напорно-всасывающих рукава длиной по 3 м, шнур заземления, комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, комплект эксплуатационной документации.

ПОВЕРКА

Поверка автоцистерны производится по "Инструкции. Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 3623. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 1 год.

Средства поверки:

мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 дм³ ТУ 50.502-91.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ГОСТ 27352 и технические условия 37.361.027-93.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 3623 соответствует требованиям ГОСТ 27352 и технических условий 37.361.027-93.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АООТ "Людиновский машиностроительный завод".

Главный инженер АООТ
"Людиновский машино-
строительный завод"

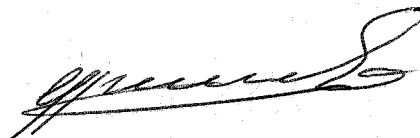

Н.В.Ушаков